TEREX®

HD850
HD1000
HD1200

Mini Dumpers

CHARGE UTILE	850 / 1000 / 1200 kg
PUISSANCE MOYENNE DU MOTEUR	16.4 kW (22 hp)
CAPACITES MAXIMALES DE LA BENNE	484 - 725 litres

MINI DUMPERS

- Charges utiles pendant le fonctionnement de 850 à 1200 kg.
- Hauteur de décharge : 1,5 m (possibilité de décharger dans une benne de taille standard).
- Leur conception étroite permet aux machines de passer par une porte standard d'un mètre de large (possible avec le HD850 et le HD1000, uniquement lorsqu'ils sont équipés des pneus étroits en option).
- Conceptions et fabrications fiables et dignes de grands fournisseurs pour les travaux dans des conditions difficiles.
- Accès pour l'entretien exceptionnel et facilité de maintenance interne à chaque machine.
- Garde au sol élevée pour gérer les difficultés en terrains difficiles.
- Centre de gravité bas pour une parfaite stabilité.
- Transmissions hydrostatiques pour meilleure capacité de gravissement des côtes.

Fiche Dechnique

	HD850	HD1000	HD1200
Charge utile (kg)	850	1000	1200
Poids à vide (kg)	1410	1440	1485
Capacité de la benne - Eau (l)	295	338	415
- Capacité à ras (l)	391	446	548
- Heaped (ltr)	484	577	725
Moteur	Kubota D905		
Puissance moyenne – kW (hp)	16,4 (22,0) à 3000 RPM		
Taille des pneus	7,00 x 12 (opt.) 10,0/75x15,3	7,00 x 12 (opt.) 10,0/75x15,3	10,0/75x15,3
Entraînement	Hydrostatique		
Vitesse maximum de déplacement (km/h)	11.0	11.0	11.0

Mini Dumpers

HD850 / 1000 / 1200

Dimensions

B = Largeur totale (absente sur le schéma)

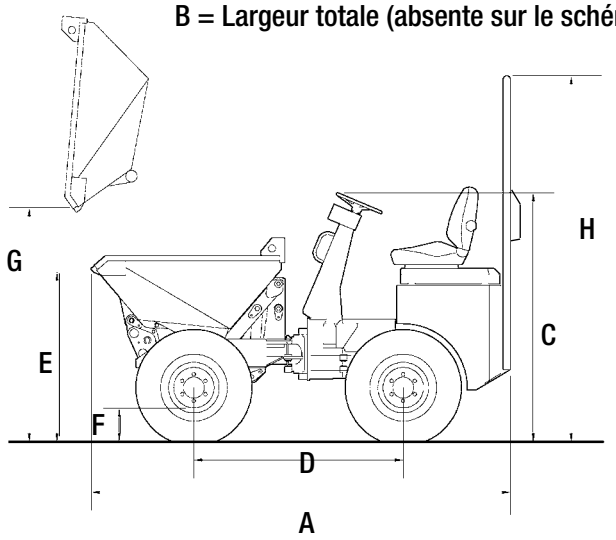

Dimensions (mm)

		HD850	HD1000	HD1200
A	Longueur totale	2959	2959	2959
B	Largeur totale	998* / 1120	998* / 1120	1310
C	Hauteur au dessus du volant	1745	1745	1745
D	Empattement	1440	1440	1440
E	Hauteur au rebord avant de la benne (en position basse)	1175	1175	1175
F	Garde au sol	241	241	241
G	Hauteur au rebord avant de la benne (vide)	1595	1595	1595
H	Hauteur en haut de la protection anti-renversement (en position haute)	2483	2483	2483

* Lorsqu'ils sont équipés des pneus étroits en option.

Equipement standard et options

Equipement standard

- Cadre de protection anti-renversement pliant
- Alarme de renversement
- Gyrophare
- Pneus 10,0/75x15,3

Equipement en option

- Eclairage du chantier
- Eclairage de la route (RTA)
- Pneus étroits (700 x 12 – uniquement pour les HD850 et HD1000)
- Rétroviseur
- Pneus pour herbages

Capacités

	HD850	HD1000	HD1200
Réservoir d'essence	42 Litres	42 Litres	42 Litres
Réservoir hydraulique	27 Litres	27 Litres	27 Litres

Systèmes

	HD850	HD1000	HD1200
Hydraulique	24 l/min, 130 bar		
Freinage	Dynamique hydrostatique		

Revendeur

TEREX

TEREX Construction
Central Boulevard,
Prologis Park,
Coventry, England, CV6 4BX
Tel: +44(0)24 7633 9400

TEREX CONSTRUCTION FRANCE
39 Rue des Peupliers
Bât K
92752 Nanterre cedex
Tel: +33 (0) 1 56 83 83 50

www.Terex.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local ou le bureau des ventes Terex répertorié. L'amélioration permanente de nos produits constitue l'une de nos priorités. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier les caractéristiques produit sans information préalable. Les photos et dessins contenus dans la présente brochure ne sont proposés qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les instructions quant à l'usage correct de cet équipement. Le non-respect du manuel d'utilisateur pendant l'utilisation de notre équipement ou des actes irresponsables peut blesser ou tuer. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier les prix et les caractéristiques sans information préalable. La seule garantie applicable est la garantie standard écrite applicable au ce produit et sa vente en particulier. Terex ne donne aucune autre garantie, quelle soit explicite ou implicite. Les produits et prestations de service mentionnés peuvent faire intervenir des marques de fabrique ou des noms de marque de TEREX Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. « Terex » est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays.
Copyright ©09.2006 Terex Corporation

DS HD 0407-FR

Imprimé sur des matériaux fabriqués avec 55 % de fibres recyclées depuis des sources pré et post-consommation, ainsi qu'avec 45 % de fibre ECF vierge provenant des forêts durables.